

pro clima

SOLITEX MENTO Familie

Unterdeck- und Unterspannbahnen
mit aktivem Feuchtetransport

Auch in connect Technologie mit
zwei integrierten Selbstklebezonen





Die Unterdeck- und Unterspannbahnen der pro clima SOLITEX MENTO Familie bieten höchste Performance für die Sicherheit Ihrer Dachkonstruktion: Alle MENTO Bahnen sind mit einer hochleistungsfähigen TEEE-Funktionsmembran ausgestattet, die extrem diffusionsfähig ist und Feuchte bei Bedarf aktiv nach außen transportiert. Gleichzeitig bietet sie höchste Schlagregensicherheit und Alterungsbeständigkeit. SOLITEX MENTO Bahnen können bis zu einem halben Jahr frei bewittert werden.


- ✓ **Optimale Trocknungsbedingungen für Dachkonstruktionen:**
TEEE Funktionsmembran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ **Hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht,**
Wassersäule bis zu 10.000 mm
- ✓ **Höchste Alterungsbeständigkeit dank TEEE Membran**
- ✓ **Bis zu 6 Monate Freibewitterung**
- ✓ **Für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH Produktdatenblatt geeignet**

Weiter geht's auf Seite 2 >>

Optimale Trocknungsbedingungen durch aktiven Feuchtetransport

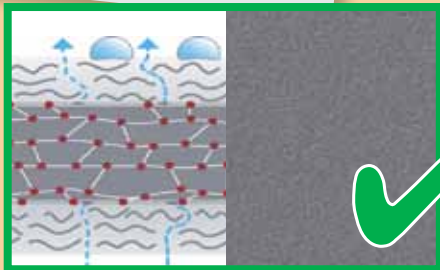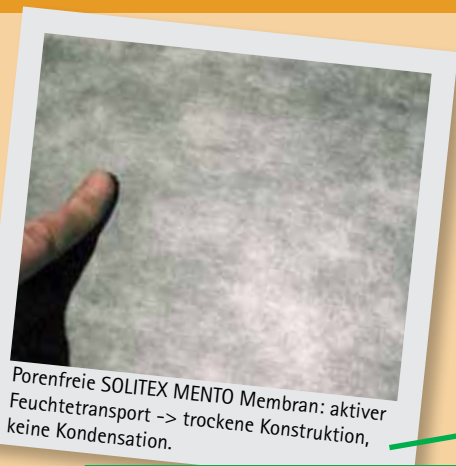


Bei porenfreier Membran wird Feuchte entlang der Molekülketten aktiv nach außen befördert. So entsteht zuverlässige Diffusion und besondere Schlagregendichtheit.

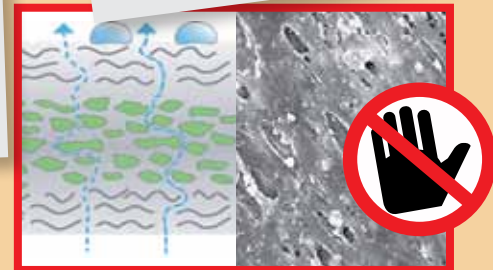

Poröse Bahnen lassen Feuchte durch Strömung entweichen. Sie bieten durchschnittliche Sicherheiten bei Diffusion und Schlagregendichtheit.

Schneller sicher dicht Die pro clima connect Technologie

- ✓ Verbindung nach dem Prinzip Kleber in Kleber
- ✓ Klebeflächen durch Trennfolien vor Staub und Verschmutzung geschützt
- ✓ Verklebung sofort extrem fest und sicher - auch bei Nässe, da Kleber bereits in das Vlies eingesickert ist

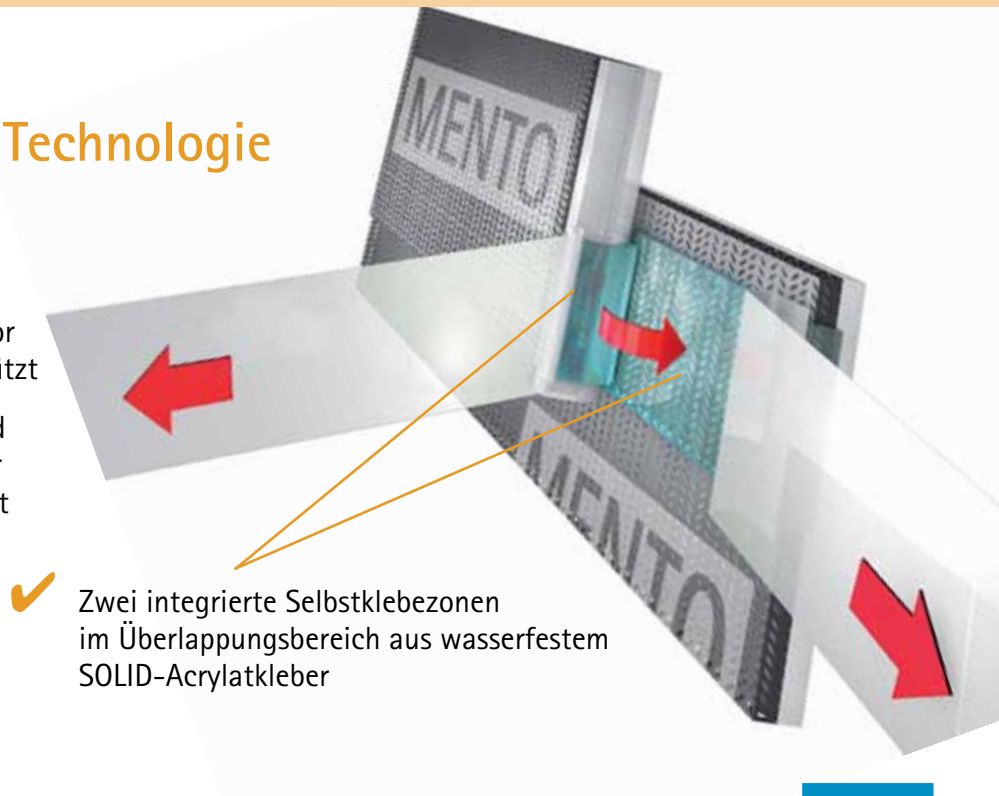

Technische Daten und Lieferformen auf Seite 3 >>


pro clima SOLITEX MENTO Familie

Für jede Anforderung die perfekte Bahn


Auch in **connect** Technologie mit
zwei integrierten Selbstklebezonen




SOLITEX MENTO 1000
3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn
leichte Bahn mit monolithischer TEEE-
Funktionsmembran

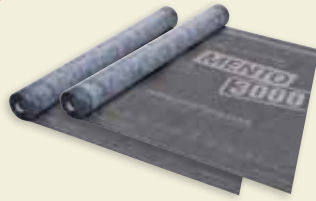

SOLITEX MENTO 3000
3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn
sehr abriebfest, schlagregendicht,
thermostabil

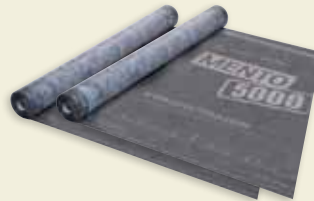

SOLITEX MENTO 5000
3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn
extra schwer, 6 Monate frei bewitterbar

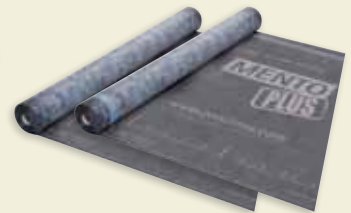

SOLITEX MENTO PLUS
armierte 4-lagige Unterdeck- und
Unterspannbahn
für Einblasdämmstoffe geeignet

TECHNISCHE DATEN:

	MENTO 1000	MENTO 3000	MENTO 5000	MENTO PLUS
Schutz- und Deckvlies:	Polypropylen-Microfaser			
Membran:	TEEE, monolithisch			
Armierung:	-			Polypropylen-Gelege
Eigenschaft	Wert			
Farbe:	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Flächengewicht:	110 g/m ²	140 g/m ²	210 g/m ²	170 g/m ²
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C			
s _g -Wert:	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Brandverhalten:	E			
Wasserdichtheit:	W1 bestanden			
Wassersäule:	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	> 2.500 mm
Freibewitterung:	3 Monate	4 Monate	6 Monate	4 Monate
Geeignet als Behelfsdeckung ¹⁾	USB/A, UDB/B	USB/A, UDB/B	USB/A, UDB/A	USB/A, UDB/A

¹⁾ Entspricht dem ZVDH Produktdatenblatt Unterdeckbahnen bzw. Unterspannbahnen gemäß Tabelle 1.
Geeignet für Behelfsdeckung. Alle Bahnen tragen das CE-Kennzeichen gemäß den Anforderungen der DIN EN 13859-1.

LIEFERFORMEN:

ARTIKEL	ART.-NR.	EAN	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	KG/VE	VE	VE/PAL.	EUR/m ²	EUR/ROLLE
SOLITEX MENTO 1000	11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9	1	30	1,65	123,75
SOLITEX MENTO 1000	12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18	1	30	1,65	247,50
SOLITEX MENTO 1000 connect	12219	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9	1	30	1,96	147,00
SOLITEX MENTO 3000	12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11	1	20	1,91	143,25
SOLITEX MENTO 3000 connect	12909	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11	1	20	2,22	166,50
SOLITEX MENTO 5000	12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16	1	20	2,63	197,25
SOLITEX MENTO 5000**	13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34	1	20	2,63	394,50
SOLITEX MENTO 5000 connect	12910	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16	1	20	2,94	220,50
SOLITEX MENTO PLUS	12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13	1	20	2,32	174,00
SOLITEX MENTO PLUS**	13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	26	1	20	2,32	348,00
SOLITEX MENTO PLUS connect	12911	4022639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13	1	20	2,63	197,25

** Lieferbar ab März 2012

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungsunterlagen.

(Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen der aktuell gültigen pro clima Anwendungsmatrix)

Bei Fragen erreichen Sie die
pro clima Technik-Hotline

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
eMail: technik@proclima.de

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

